

Spar-Star.




ThermoPlan® TP 190/11
SCHLANKER GEHT'S NICHT.



ThermoPlan® TP 190/11



- zweischalige Wand
 - hoch wärmegeklämt
 - weniger Dämmstoff erforderlich
 - sehr guter Schallschutz 54 db
 - Raumersparnis gegenüber nicht-dämmendem Hintermauerwerk
- ... und die ganzen Vorteile des Ziegels.

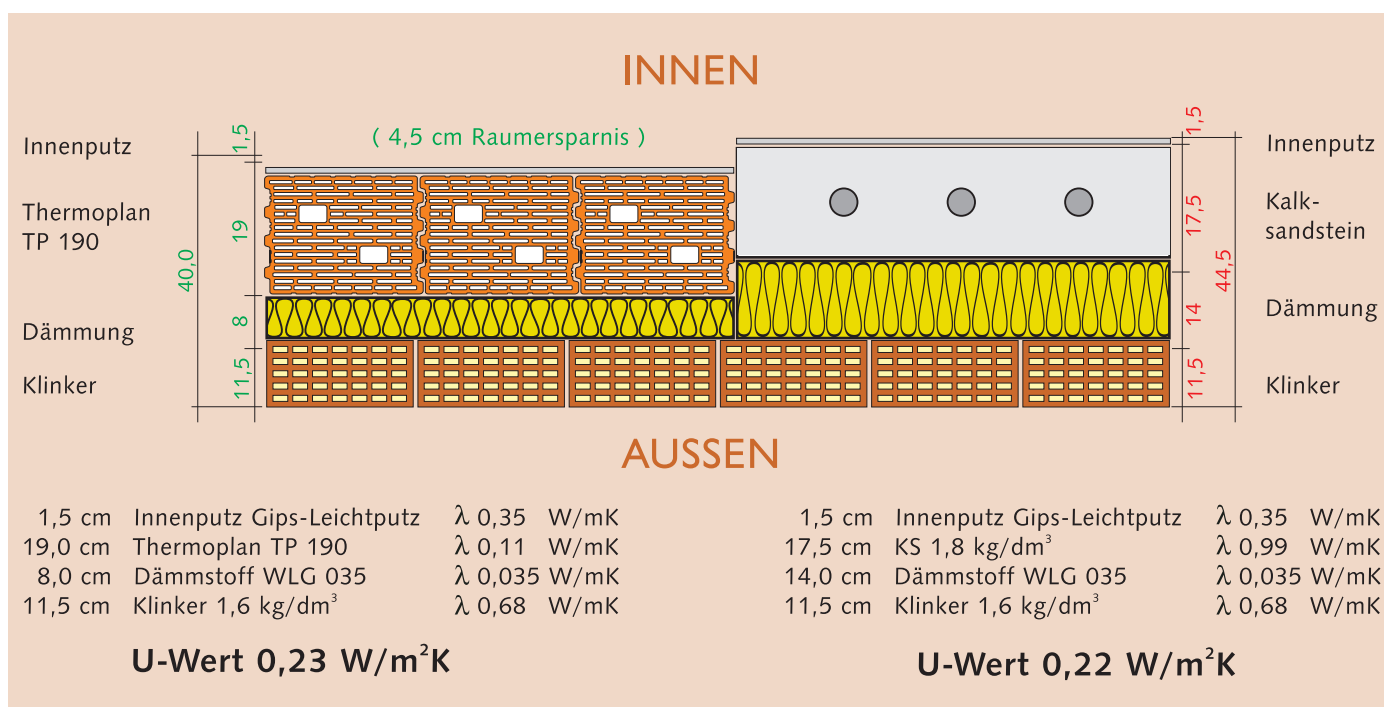

Technische Daten

Wärmeleitzahl	$\lambda_r = 0,11$ W/mK	Zul. Druckspannung	0,9 MN/m ²
Rohdichte	0,60 kg/dm ³	Feuerwiderstandsklasse	F 30 A
Festigkeitsklasse	8	Zulassungsbescheid	Z-17.1-769

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Abmessungen in mm			Ca. Gewicht in kg/Stck.	Stück/Palette	Stück pro		m ² pro Palette
		Länge	Breite	Höhe			m ²	m ³	
F-0159	TP 190/11	248	190	249	7,8	120	16	84	7,50



JUWÖ POROTON-WERKE
 Ernst Jungk & Sohn GmbH
 Postfach 16 · 55597 Wöllstein

Tel. 0 67 03 / 9 10-0
 Fax 0 67 03 / 9 10-159
 Internet: www.juwoe.de
 email: poroton@juwoe.de

